



# PRIVELIO XT



## БЕЗОПАСНОЕ РЕШЕНИЕ С РАСШИРЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ДЛЯ ВЫПУСКА ЭМБОССИРОВАННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ

Система Privelio XT компании Evolis предназначена для мгновенного выпуска эмбоossed кредитных и дебетовых карт. Наличие в одном устройстве нескольких лотков для подачи карт позволяет использовать его для печати персонализированной информации на заготовках разного дизайна. Процедура печати карт с помощью Privelio XT отличается беспрецедентным уровнем защиты и соответствует международным банковским стандартам безопасности.

### ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ


- Электромеханическая система блокировки Privelio XT (с одинарным или двойным контролем доступа) защищает ленты персонализации, заготовки и отбракованные карты от несанкционированного доступа.
- Благодаря запатентованной технологии Kinclipse остаточные следы конфиденциальных данных на красящей ленте надежно маскируются.

### ГИБКОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- Несколько лотков подачи карт, модулей печати и кодирования, блок эмбоossed и индент-печати — все это дает непревзойденные возможности для персонализации карт практически любого дизайна.
- Система Privelio XT отличается высочайшим уровнем производительности и способна персонализировать разнообразные платежные карты, без остановки работы.

### РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Система Privelio XT выпускает кредитные и дебетовые карты с рельефными символами и индент-печатью.
- Встроенная PC-карта позволяет управлять системой Privelio XT по сети и избавляет от необходимости установки рядом с ней специального компьютера.

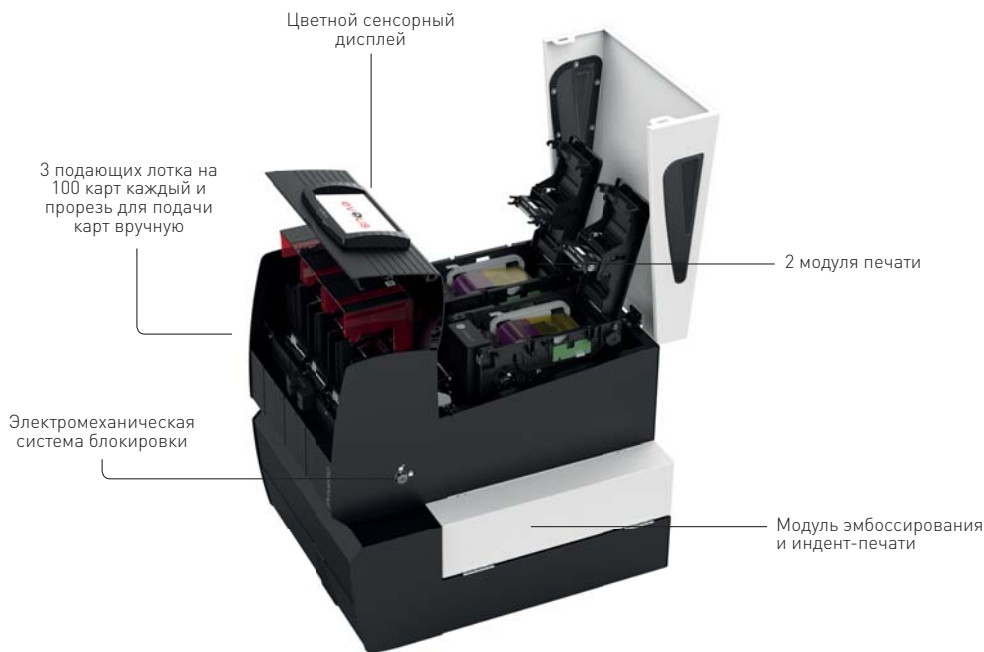

## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ / Полное описание и технические характеристики см. на веб-сайте [www.evolis.com](http://www.evolis.com)

### ОБЩИЕ ФУНКЦИИ

- Технология прямой сублимационной цветной печати/термоперенос монохромный
- 2 модуля печати
- Односторонняя или двусторонняя печать «в край»
- Стандартное разрешение: 300 x 300 точек на дюйм
- Настраиваемое разрешение 300 x 600 точек на дюйм (цветная и монохромная печать) или 300 x 1200 точек на дюйм (только монохромная печать).
- Встроенная PC-карта

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИНТЕРА<sup>1</sup>

- Кодирование магнитной полосы, монохромная печать, эмбоширование + индент-печать на обратной стороне: 64 сек. на карту

### УПРАВЛЕНИЕ КАРТАМИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРТ

- 3 устройства подачи по 100 карт (0,76 мм – 30 мил)
- Прорезь для подачи карт вручную
- Вместимость приемного лотка: 40 карт (0,76 мм – 30 мил)
- Вместимость лотка для отбракованных карт: 40 карт (0,76 мм – 30 мил)
- Толщина карт: 0,76 мм – 30 мил
- Формат карт: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 мм x 85,60 мм)

### ЭМБОШИРОВАНИЕ И ИНДЕНТ-ПЕЧАТЬ

- Вместимость колеса: 120 символов, нержавеющая сталь
- Модуль индент-печати: на обратной стороне карт – OCR B1
- Стандартные типы символов: Farrington = OCR 7B (10 символов) и Standard Gothic (42 символа)
- Другие специфические наборы символов для эмбоширования и индент-печати поставляются по запросу

### ИНТЕРФЕЙСЫ

- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (индикатор трафика)

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ

- Доступные модули кодирования:
  - Модуль кодирования магнитной полосы ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
  - Интеллектуальная контактная станция ISO 7816-2
  - Модуль кодирования контактных смарт-карт – PC/SC, EMV 2000-1
  - Модуль кодирования бесконтактных смарт-карт – ISO 14443A, B, ISO15693, MIFARE, DESFire, HID iCLASS
  - Другие специфические модули кодирования поставляются по запросу
- Возможность комбинирования разных вариантов

### БЕЗОПАСНОСТЬ

- Электромеханическая система блокировки с возможностью двойного контроля доступа
- Процесс Kineclipse маскирует следы данных, остающиеся на ленте после печати
- Шифрование данных (SSL/TLS) с поддержкой 3DES и AES-256
- Поддержка замка безопасности Kensington®

### ДИСПЛЕЙ

- Цветной сенсорный дисплей (7 дюймов)

### ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Комплект Evolis Mosaic SDK обеспечивает удаленный контроль принтера, простую интеграцию и безопасное взаимодействие

### ЛЕНТЫ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ

Чтобы максимально повысить качество и долговечность напечатанных карт, продлить срок службы печатающей головки и обеспечить общую надежность принтера, используйте красящие ленты Evolis High Trust®.

- Автоматическое распознавание и настройка параметров
- Лента вставлена в кассету, для удобства использования
- магнитной полосы красящей ленты для монохромной печати

Ленты индент-печати: белая и черная

Список лент представлен на сайте [www.evolis.com](http://www.evolis.com)

### ЭКОЛОГИЧНЫЙ ДИЗАЙН, СЕРТИФИКАТЫ И ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

- Режим ожидания и сниженное энергопотребление
- CE, FCC, ICES, VCCI
- RoHS

### РАЗМЕР И ВЕС

- Размеры (В x Ш x Г): 576 x 480 x 630 мм (22,67 x 18,90 x 24,80 дюйма)
- Вес: 65,5 кг (144,40 фунта)

### ГАРАНТИЯ

- Гарантия 2 года (на принтер и печатающую головку)<sup>2</sup>
- Гарантия 1 год (на модуль эмбоширования XT)
- Продление гарантии по запросу

<sup>1</sup> При соблюдении определенных условий / <sup>2</sup> Гарантия подразумевает соблюдение определенных условий и применения красящих лент Evolis High Trust®.

### EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé - 49070 Beaucouzé - France  
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - [info@evolis.com](mailto:info@evolis.com)

**AMERICAS** - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - [evolisinc@evolis.com](mailto:evolisinc@evolis.com)

**ASIA-PACIFIC** - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - [evolisasia@evolis.com](mailto:evolisasia@evolis.com)

**CHINA** - Evolis China - Shanghai - [evolischina@evolis.com](mailto:evolischina@evolis.com)

**JAPAN** - Evolis Japan - Tokyo - [evolisjapan@evolis.com](mailto:evolisjapan@evolis.com)

**INDIA** - Evolis India - Mumbai - [evolisindia@evolis.com](mailto:evolisindia@evolis.com)